variopumps®

Präzisionszahnradpumpen

extrem genaue Fertigungsmethoden für optimale Dosiergenauigkeit

Heizmantel nachrüstbar

Heizkreislauf muß zum Ausbau der Pumpe nicht unterbrochen werden

Gehäuse mit Durchgangsbohrungen für einfache Demontage

intensive Beheizung, auch im Dichtungsbereich

Einsatztemperatur -70 bis +400°C

Axialspiel einfach über Distanzscheiben einzustellen

Teilekennzeichnung mit Ersatzteilnummer und QS-Prüfstempel

Zahnräder und Wellen aus einem Stück für maximale Stabilität

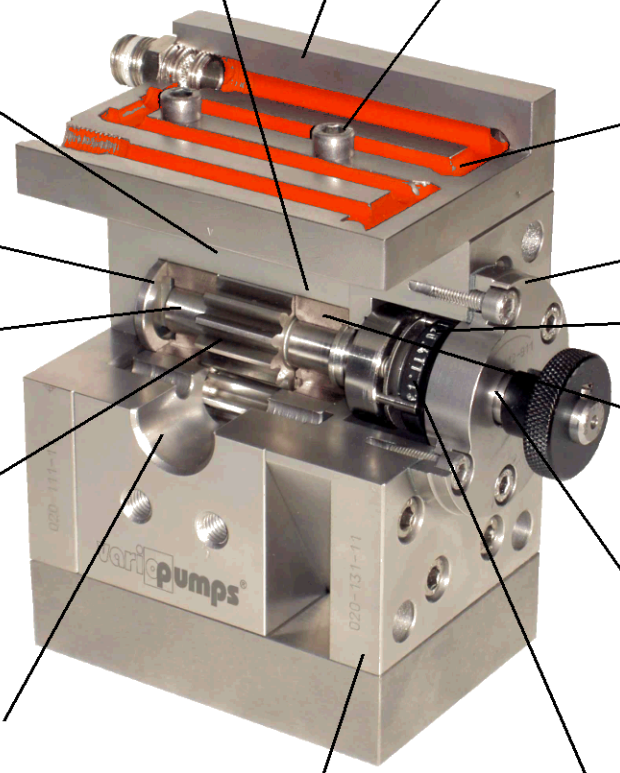

verschleißfeste und trockenlaufsichere Lagerwerkstoffe

geschliffene Zahnflanken ergeben Laufruhe und hohen Wirkungsgrad

vakuumdichte und hermetische Wellenabdichtungen

optimale Fließwege (großer Querschnitt, kurze Verweilzeiten)

Dichtungsvarianten können nachträglich angepaßt werden (auch Magnetkupplung)

korrosionsbeständige Werkstoffe und Sonderlegierungen

Ex II 2 G/D

variopumps Pumpenbau GmbH -Madertal 13 - 72401 Haigerloch (Germany) - phone: +49 7474 4556 78-67 - fax: +49 7474 456 78-68 - email: info@variopumps.de - www.variopumps.com